

1.07.01 Ångalstrare





>> Egenskaper

Ångalstrare med 1 element i drift och två eller tre element för snabb ångalstring. Kan användas i en mängd applikationer som t.ex. inhalatorer, maskiner för ångrengöring, ångduschar och bastu. Ångalstraren kan utrustas med tillbehör som nivåvakt, överhettningsskydd, kopplingsbox etc. som gör enheten komplett för montering.

>> Teknisk Specifikation

Material	Tank i rostfritt AISI 304/EN 1.4301 Element i AISI 316L/EN 1.4404
Dimension	enl. kunds spec
Effekt	enl. kunds spec (se diagram)
Spänning	Max 480 V
Tryck	Vid normal drift 1 Bar (även möjlighet att öka trycket) Max. 6 bar beroende på modell
Temperatur	100°C försett med temperaturbegränsare. BTC 130°C (+10-0°C)
Yteffekt	1 kW = 15,3 W/cm ² 2,4 kW = 15,4 W/cm ²
Alternativ	Kablage, anslutningar, nivåvakt, temperaturkännare, tryckvakt, dräneringsventil & -pump, överhettningsskydd, kopplingsbox, avkalkningssystem, isolering
Säkerhet	Elementen uppfyller kraven enligt EN 60335-1
Förvärmning av vatten	1 kW element i drift, 4 minuter för att uppnå full ångkapacitet
Tillval	Anslutning, kabel, nivåvakt

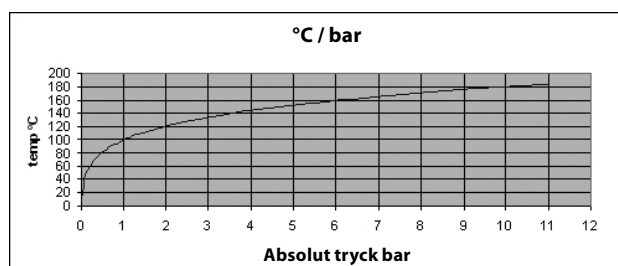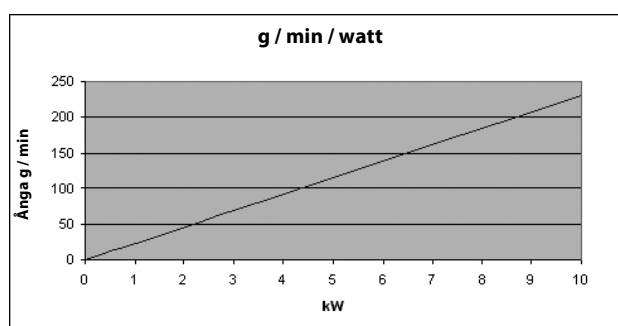

Ångalstrare

>> Fördelar

- Snabb ångalstring
- Kompletta enhet klar för installation
- Korrosionsbeständig

>> Ex. applikationer

- Ångduschkabiner
- Sterilisatorer
- Rengöringsmaskiner
- Inhalatorer
- Ångbastu
- Desinfektorer



Ångdusch