



Varmvattenberedare



Doppvärmare



Olika typer av bad

4.02.00 Doppvärmare

Doppvärmarens användningsområden är uppvärmning av kemiska bad, bad för avsyring, bad för avfettning etc. Doppvärmaren kan bestå av ett steatitelement monterat i rör av olika material, där valet av rörets material är viktigt för värmarens livslängd och beror på vilken typ av vätska värmaren ska användas i.

>> Typer av uppvärmning

Vätskeuppvärmning

>> Material

Stål
Syrafast stål
Titan
Kvartsglas
Porslin

>> Dimension

L: 450, 600, 800, 1000, 1200 mm

Ø	6,5	12,8	35
	8,3	20	36
	10	22	39
	11,5	26	46
	12,5	31	57 mm

>> Exempel på applikationer

Kemiska bad
Bad för avsyring
Bad för avfettning

>> Anslutning

Kabel


>> Utförande

Effekter: 500 W 750 W 1000 W 1500 W
2500 W 3250 W 4000 W

Kapslingsklass IP 55
Standardsortiment

>> Övrigt

En av doppvärmarna i vårt sortiment är tillverkad med rörelement i syrafast stål och försedd med termostat 30–90°C.

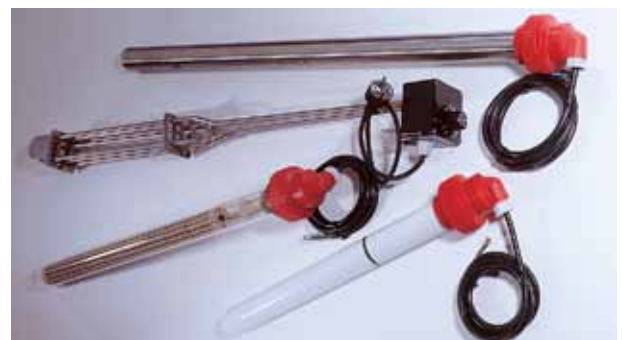

Exempel på produktutförande



Backer

