


Glödgningsugn



Husuppvärmning

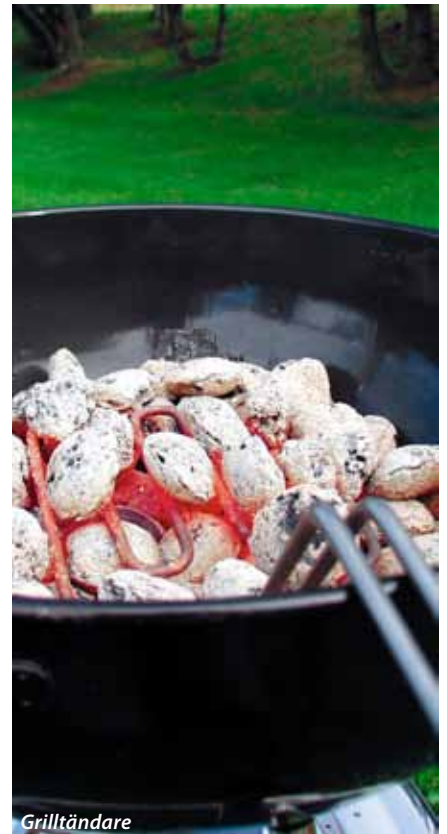

Grilltändare

1.09.00 Tändelement

Tack vare att Backers rörellement tål en hög yttemperatur kan de även användas som tändelement för t.ex. biobränsle eller gas.

>> Typer av uppvärmning

Konvektion
Strålning

>> Material

R323
Incoloy 825
eller enligt kundspec.

>> Dimension

Ø 6,4 mm
eller enligt kundspec.

>> Exempel på applikationer

Pelletsbrännare
Flisbrännare
Grillkolständare
Tändning av ved
Glödgningsugnar

>> Utförande

Anpassas till applikationen

Grillkolständare

>> Fördelar

Mindre påverkan på miljön än vid tändning
med tändvätska
Ingen bismak från tändvätskan
Snabb tändning av grillen

Tändelement för biobränsle

>> Fördelar

Effektiv tändning
Hög driftssäkerhet



Exempel på produktutförande



Backer



Backer BHV AB, Fabriksgatan 11, 280 10 Sösådal. Tel: 0451-661 00, fax 0451-614 37, www.backer.se