



SPA-bad



Värmepump




Solvärme

## 9.01.00 Värmeväxlare

Värmeväxlarens funktion är att växla energi mellan två medier, t.ex. i en värmepump. Backers tubvärmeväxlare tål ett högre tryck (på primärsidan) än en plattvärmeväxlare, men den största fördelen är möjligheten att inkludera tillskottsvärme i samma enhet och ändå behålla ett kompakt format. Detta kan medföra möjligheter för utrymmesbesparande applikationsdesign.

- >> **Material**  
Rostfritt stål enl. kundspec  
Andra material möjliga
- >> **Dimension**  
Samma storleksklass som traditionella plattvärmeväxlare, t.ex. Ø 130 mm, L: 350 mm
- >> **Exempel på applikationer**  
Värmepumpar  
Solvärmesystem  
Plastindustrin  
SPA-bad etc.
- >> **Infästning**  
Montering med standardkopplingar
- >> **Anslutning**  
Kablar  
Skrivar  
Flatstift enl. kundspec.

- >> **Utförande**  
Tubvärmeväxlare
- >> **Övrigt**  
Utformad enl. VVS-standard

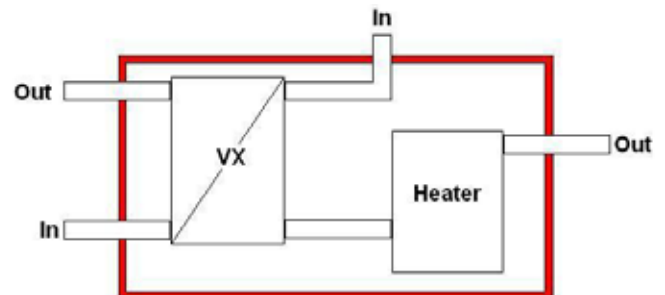

Backers enhet med både värmeväxlare och tillskottsvärme



Exempel på produktutförande



**Backer**

